ViewSonic® VG710s/VG710b LCD-Display

Schlankes 17” Multimedia-Display

Multimedia-Funktionalität plus platzsparendes Design

Die 17" LCD-Displays VG710s und VG710b präsentieren sich in schlanken Gehäusen und bieten, typisch für ViewSonic, erstklassige Qualität und innovative Technik. **MEHR FLEXIBILITÄT UND ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSS-OPTIONEN** sind dank ihrer digitalen (DVI) und analogen (VGA) Eingänge gewährleistet. Für einen respektablen Schreibtisch-Sound sorgen zwei integrierte **3-WATT-LAUTSPRECHER**. Aufgrund einer ultraschnellen Reaktionszeit von nur 16 ms sowie einem Kontrastverhältnis von 450:1 (typ.) lassen sich mit diesen LCD-Displays auch rasante Videos problemlos und in brillanter Qualität genießen. Beide Modelle empfehlen sich als erste Wahl für das private Umfeld, für Home-Offices, kleine und große Unternehmen, für Behörden sowie für Unterricht und Studium.

Qualität, Vielseitigkeit, Anschluss-Optionen

OPTISYNC BEYOND DIGITAL Digitale und analoge Eingänge für mehr Anschluss-Optionen

Dank digitaler (DVI) und analoger Eingänge bieten die LCD-Displays mehr Kompatibilität und Konfigurationsmöglichkeiten.

Multimedia

Platzsparend: Integrierte 3-Watt-Stereo-Lautsprecher sorgen für eine respektablen Sound.

ClearMotiv™-Technologie: Ultraschnelle 16 ms Reaktionszeit

Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 16 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

Elegantes und schlankes Design

17" sichtbare Bilddiagonale in einem ultradünnen Gehäuse für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.

Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte

250 cd/m² (typ.) Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 450:1 (typ.) sorgen für brillante, detailreiche Darstellungen.

sRGB-Farbraum für farbechte Darstellungen

Volle 17" sichtbar

Optimale Auflösung: 1.280 x 1.024

OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen

Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.

Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm)

PC- und MAC®-kompatibel

TCO´03-konform

TCO´03 für silber-schwarze Version, TCO´99 für schwarze Version.

All-in-one

ViewSonic®
See the difference.™

ViewSonic® VG710s/VG710b LCD-Display

Schlankes 17” Multimedia-Display

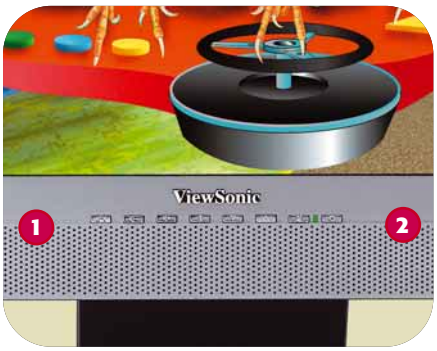

1. *Elegante Tasten zum Regeln der Hauptfunktionen*
2. *Integrierte 3-Watt-Stereo-Lautsprecher*
3. *Platzsparend: nur 5 cm tief*
4. *Ansprechendes Gehäusedesign*
5. *Kompakt, multimediafähig, attraktiv*

Lieferbare Farben:
Schwarz (VG710b), Silber-Schwarz (VG710s)

17" LCD-DISPLAY

LCD PANEL	**Typ**	17" Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display (SXGA)
	Anzeigebereich	33,8 cm horizontal x 27 cm vertikal, 43,2 cm diagonal
	Optimale Auflösung	1280x1024
	Kontrastverhältnis	450:1 (typ.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 120° vertikal
	Reaktionszeit	16 ms (typ.)
	Helligkeit	250 cd/m² (typ.)
	Glasoberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI-D (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_H: 30-82 kHz, F_V: 50-85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024
	Macintosh®[1]	Power Mac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Signal**	RGB (15-poliger Mini-D-Sub), DVI-D[2]
	Audio	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 3 Watt
	Verstärker	3 Watt bei 1 kHz Klirrfaktor
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100-240 V externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 36 Watt (typ.)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten OSD**	Power, 1, Menü aufwärts, abwärts, 2, Stummschaltung, Lautstärke +/- Automatische Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl, Audio-Adjust (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H.-Größe/-Position, V.-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Auflösungshinweis, OSD-Position, OSD-Timeout), Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H X T in mm)	**Physical**	378 x 405 x 177 (mit Fuß), 378 x 405 x 50 (ohne Fuß)
WEIGHT	**Net**	5,3 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO´03 (VG710s),TCO '99 (VG710b), TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (Klasse 2), TÜV S, UL, cUL, FCC-B, CB, CE, EPA, NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, ENERGY
POWERMANAGEMENT		TCO´03 (VG710s), TCO´99 (VG710b), ENERGY-Standards
GARANTIE		3 Jahres-Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice

Spezifikationen

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®
See the difference.™

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 0289 079 340
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] DVI-Kabel optional erhältlich. Copyright © 2004, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VG710-02/04-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de